




МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ)

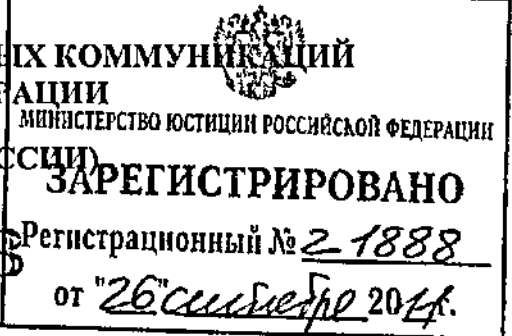

ПРИКАЗ

№ 164

3006 2011

Москва

Об утверждении Методики расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 29, ст. 3625; 2010, № 7, ст. 705; № 15, ст. 1737; № 27, ст. 3408; № 31, ст. 4190; 2011, № 7, ст. 901, № 9, ст. 1205) и пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 171 «Об установлении размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 12, ст. 1648),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Министр

И.О. Щёголев

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 30.06.2011 № 164

**Методика расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за
использование в Российской Федерации радиочастотного спектра**

I. Общие положения

1. Методика расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра (далее - Методика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 29, ст. 3625; 2010, № 7, ст. 705; № 15, ст. 1737; № 27, ст. 3408; № 31, ст. 4190; 2011, № 7, ст. 901, №; 9, ст. 1205) и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 171 «Об установлении размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 12, ст. 1648).

2. Методика включает в себя ставки и коэффициенты, дифференцируемые в зависимости от используемых диапазонов радиочастот, количества используемых радиочастот (радиочастотных каналов) и технологий, применяемых при использовании радиочастотного спектра.

3. Расчет количества используемых радиочастот (радиочастотных каналов) проводится в соответствии с настоящей Методикой по каждому разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов (далее – разрешение).

II. Расчет размеров разовой платы

4. Размеры разовой платы устанавливаются применительно к каждому выдаваемому разрешению и рассчитываются по следующей формуле:

$$P_P = C_P \times K_{\text{ДИАП}} \times K_{\text{РЧ}} \times K_{\text{ТЕХ}},$$

где:

- P_p – размер разовой платы, руб.
 C_p – ставка разовой платы, руб.;
 $K_{\text{диап}}$ – коэффициент, учитывающий используемый диапазон радиочастот;
 $K_{\text{рч}}$ – коэффициент, учитывающий количество используемых радиочастот (радиочастотных каналов);
 $K_{\text{тех}}$ – коэффициент, учитывающий технологию, применяемую при использовании радиочастотного спектра;

III. Расчет размера ежегодной платы

5. Размеры ежегодной платы устанавливаются применительно к каждому разрешению и рассчитываются по следующей формуле:

$$P_G = \sum_{i=1}^4 P'_{G(KB)},$$

где:

$$P'_{G(KB)} = C_G / 4 \times K_{\text{диап}} \times K_{\text{рч}} \times K_{\text{тех}} \times ДР / ДК$$

- P_G – размер ежегодной платы, руб.
 $P'_{G(KB)}$ – размер ежегодной платы за квартал, руб.
 C_G – ставка ежегодной платы, руб.;
 $K_{\text{диап}}$ – коэффициент, учитывающий используемый диапазон радиочастот;
 $K_{\text{рч}}$ – коэффициент, учитывающий количество используемых радиочастот (радиочастотных каналов);
 $K_{\text{тех}}$ – коэффициент, учитывающий технологию, применяемую при использовании радиочастотного спектра;
 $ДР$ – количество дней действия разрешения в течение оплачиваемого квартала;
 $ДК$ – количество дней в оплачиваемом квартале;

IV. Расчет коэффициента, учитывающего используемый диапазон радиочастот

6. Коэффициент, учитывающий используемый диапазон радиочастот, рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{\text{диап}} = K_{\text{дч}} \times K_{\text{кат}}$$

$K_{дч}$ – коэффициент, учитывающий диапазон радиочастот;

$K_{кат}$ – коэффициент, учитывающий категорию используемого диапазона радиочастот.

V. Расчет коэффициента, учитывающего количество используемых радиочастот (радиочастотных каналов)

7. Коэффициент, учитывающий количество используемых радиочастот (радиочастотных каналов) для РЭС, кроме земных станций спутниковой связи (далее - ЗССС) и узловых станций VSAT, рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{рч} = \sum N$$

$K_{рч}$ – коэффициент, дифференцируемый от количества используемых радиочастот (радиочастотных каналов);

N – количество используемых радиочастот.

Примечание: Количество N для передатчиков телевизионного вещания и РЭС цифровых систем беспроводного доступа технологии DECT рассчитывается по количеству используемых радиочастотных каналов, для радиорелейных станций и базовых (абонентских) станций радиоудлинителей телефонных каналов по количеству используемых передатчиками радиочастот.

8. Расчет количества N используемых радиочастот (радиочастотных каналов) осуществляется в соответствии с выданными разрешениями на их использование для каждого места расположения радиоэлектронного средства (географических координат) путем суммирования количества радиочастот (радиочастотных каналов), используемых для передачи и/или приема радиоизлучений.

Если для приема и/или передачи радиоизлучения используется равная по значению радиочастота то при расчете коэффициента, учитывающего количество используемых радиочастот (радиочастотных каналов), значение N для данного номинала радиочастоты в каждом секторе принимается равным единице.

9. Если в разрешениях (за исключением разрешений для РЭС цифровых систем беспроводного доступа технологии DECT) не указаны разрешенные для использования радиочастоты (радиочастотные каналы), а указана только используемая полоса радиочастот ΔF , то расчет количества (N), определяется по формуле:

$$N = \Delta F \text{ (МГц)} / 1 \text{ МГц},$$

Если в разрешениях для РЭС цифровых систем беспроводного доступа технологии DECT не указаны разрешенные для использования радиочастоты (радиочастотные каналы), а указана только используемая полоса радиочастот ΔF , то расчет количества (N), определяется по формуле:

$$N = \Delta F \text{ (МГц)} / 100 \text{ МГц},$$

10. Если в разрешениях для земных станций спутниковой связи (далее - ЗССС), узловых станций VSAT, рабочие частоты передачи/приема заданы формулой, то количество $K_{рч}$ определяется:

$$K_{рчЗССС} = \sum_{i=1}^S (f_{\max} - f_{\min}) / 100 \text{ МГц}$$

где: f_{\max} - максимальная разрешенная частота в стволе (МГц);

f_{\min} - минимальная разрешенная частота в стволе (МГц);

S - количество стволов излучения РЭС космического аппарата в разрешении (шт.).

Если в разрешениях для ЗССС, узловых станций VSAT указаны номиналы частот приема/передачи, то количество $K_{рч}$ определяется как сумма количества частот передачи и приема с учетом класса излучения по максимальной необходимой ширине полосы излучения (далее - НШПИ), определенной для этих частот:

$$K_{рчЗССС} = \sum_{i=1}^M \text{НШПИ}_{f_i} / 100 \text{ МГц}$$

где: НШПИ_{f_i} - максимальная необходимая ширина полосы, указанная в классе излучения для данной частоты;

M - количество номиналов рабочих частот.

При этом если в разрешении рабочие частоты заданы формулой и номиналами, то общее количество $K_{рч}$ определяется:

$$K_{рчЗССС} = \left[\sum_{i=1}^M (f_{\max} - f_{\min}) + \sum_{i=1}^M \text{НШПИ}_{f_i} \right] / 100 \text{ МГц}$$

Если для номиналов рабочих частот указаны несколько разных классов излучения, то вычисления производятся по классу излучения с максимальной НШПИ для этой рабочей частоты.

VI. Расчет коэффициента , учитывающего технологию, применяемую при использовании радиочастотного спектра

11. Коэффициент, учитывающий технологию, применяемую при использовании радиочастотного спектра, рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{ТЕХ} = K_{ПЕРСП} \times K_{НШПИ} \times K_{НАС} \times K_{СОЦ}$$

- $K_{ПЕРСП}$ – коэффициент, учитывающий перспективность технологии, применяемой при использовании радиочастотного спектра, применение коэффициента $K_{ПЕРСП}$ для радиотехнологий, в отношении которых принято соответствующее решение ГКРЧ о прекращении их дальнейшего использования и/или выводе РЭС данных технологий в другие полосы частот, осуществляется с даты принятия данного решения ГКРЧ для РЭС гражданского назначения.
- $K_{НШПИ}$ – коэффициент, учитывающий НШПИ радиосигнала для передачи информации с заданным качеством в используемом радиочастотном канале;
- $K_{НАС}$ – коэффициент, учитывающий численность населения в месте установки радиоэлектронного средства с учетом административных границ населенного пункта.
- $K_{СОЦ}$ – коэффициент, учитывающий степень социальной направленности внедрения технологии. .
-

Приложение
к Методике расчета размеров
разовой платы и ежегодной платы
за использование радиочастотного
спектра в Российской Федерации

Значения ставок и коэффициентов для расчета разовой платы и ежегодной
платы за использование радиочастотного спектра

Таблица № 1

Размеры ставок для расчета разовой платы и ежегодной платы

Плата	Ставка, руб.
Разовая	800
Ежегодная	1400

Таблица № 2

Значения коэффициентов, учитывающих диапазон радиочастот

Диапазон частот	Значение $K_{дч}$
свыше 3 до 30 кГц включительно	0,1
свыше 30 до 300 кГц включительно	0,1
свыше 300 до 3000 кГц включительно	0,1
свыше 3 до 30 МГц включительно	0,5
свыше 30 до 300 МГц включительно	2
свыше 300 до 3000 МГц включительно	2
свыше 3 до 30 ГГц включительно	1
свыше 30 до 300 ГГц включительно	0,1

Значения коэффициентов, учитывающих категории полос частот

Категория полосы частот	Значение $K_{кат}$	
	РЭС гражданского назначения	РЭС правительственного назначения
СИ	1	2
ПР	1,5	0
ГР	1	2

Таблица № 4

Значения коэффициентов, учитывающих перспективность технологии

№	Группа радиотехнологий	Значение $K_{персп}$
1	Перспективные радиотехнологии, определенные Правительством Российской Федерации в «Плане использования полос радиочастот в рамках развития перспективных радиотехнологий в Российской Федерации»	0,5
2	Гражданские радиотехнологии, в отношении которых принято соответствующее решение ГКРЧ о прекращении их дальнейшего использования и/или выводе РЭС данной технологии в другие полосы частот	3
3	Другие гражданские радиотехнологии на основе цифровых методов обработки информации, не включенные в пункт 1 и пункт 2 данной таблицы	1
4	Другие гражданские радиотехнологии на основе аналоговых методов обработки информации, не включенные в пункт 1 и пункт 2 данной таблицы	1,5
5	Радиотехнологии, используемые для нужд государственного управления, в том числе президентской связи и правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, не включенные в пункт 1 данной таблицы	1

Таблица № 5

Значения коэффициентов, учитывающих необходимую ширину полосы излучения радиосигнала для передачи информации с заданным качеством в используемом радиочастотном канале

НШПИ	Значение $K_{ншпи}$
менее 100 кГц	1
100 кГц - 1 МГц включительно	2
1 МГц - 10 МГц включительно	2,5
более 10 МГц	3

Примечание: Если в разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов указано несколько НШПИ, то применяется максимальное значение.

Для ЗССС и узловых станций VSAT $K_{ншпи} = 1$

Для генераторов радишума $K_{ншпи} = 0$

Таблица № 6

Значения коэффициентов, учитывающих численность населения в месте установки радиоэлектронного средства с учетом административных границ населенного пункта

Численность населения, тыс. чел.	Значение $K_{нас}$
районы крайнего Севера	0,5
менее 200	0,9*
200 - 1 000	1
1 000 - 3 000	1,1
более 3 000	1,2

Примечание: Для пользователей, которым разрешено использовать радиочастотный спектр с применением РЭС для нужд государственного управления, в том числе президентской связи и правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка $K_{нас} = 0,5$.

* При распространении общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов значение коэффициента $K_{нас} = 0,3$.

Значения коэффициента, учитывающего степень социальной направленности внедрения технологии

Степень социальной направленности внедрения технологии	Значение $K_{соц}$
Технология, используемая РЭС для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Российской Федерации, в том числе при чрезвычайных ситуациях *	0,3
Технология, используемая РЭС гражданского назначения в технологических сетях железнодорожной радиосвязи в полосах радиочастот 2124-2136 кГц (номинал радиочастоты 2130 кГц); 2144-2156 кГц (номинал радиочастоты 2150 кГц); 151,7125-154,0125 МГц; 307,0-307,4625 МГц; 343,0-343,4625 МГц.	0,5
Технология, применяемая радиоудлинителями телефонных каналов	0,3
Технология, применяемая для наземного и спутникового телерадиовещания обязательных программ при распространении общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов	0,5

Примечание: В остальных случаях $K_{соц}$ равен 1.

* К технологиям, используемым для обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан РФ, в том числе при чрезвычайных ситуациях относятся следующих радиослужб:

- радиолокационной;
- радионавигационной;
- метеорологической;
- службы радиоопределения;
- РЭС, использующие частоты вызова и бедствия, определенные Регламентом радиосвязи.

Если применяемая технология относится к нескольким группам данной таблицы, то значение коэффициента, учитывающего степень социальной направленности внедрения технологии выбирается по минимальной величине.